


LADY PACK AUTO 30/L - AUTO 40/L



Machines automatiques
avec soudure en continu




Hautes cadences avec des produits de format moyen

Hautes cadences avec des produits de format moyen
Aucune limite de soudure longitudinale

AUTO 30/L - AUTO 40/L

- soudure longitudinale en continu - Barre soudure transversale disponible avec piston pneumatique ou avec servo moteur
- 20 memoires et changement de format automatique
- possible connection au tunnel de rétraction avec bande de transport à téflon, à maille métallique ou à rouleaux
- possible connection à une bande d'entrée ou à un système d'empilage

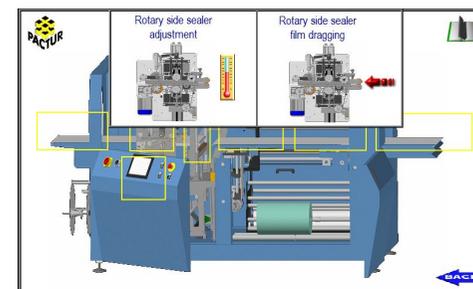

Exemple du nouveau touch screen

DONNEES TECHNIQUES

AUTO 30/L

AUTO 40/L

Largeur totale machine	1.225 mm	1.570 mm
Longueur totale machine	2.240 mm	2.343 mm
Hauteur totale machine	1.475 mm	1.475 mm
Largeur barre soudure	300 mm	450 mm
Max hauteur produit	150 mm	150 mm <i>(possible augmentation sur demande)</i>
Voltage	220 V monophasé	
Consommation électrique	2 ÷ 3Kw	
Air comprimé	6 ÷ 8 bar	
Consommation pneumatique	227 NL / min	295 NL / min
Electronique	PLC Mitsubishi avec un nouveau, intuitif touch screen	
Réglages	automatiques avec 20 pages de mémoires et changement format automatique	
Vitesse bandes	8 ÷ 28 mt / min	
Film	PO et PE dossé	
Max largeur bobine film	450 mm Ø 350 mm	700 mm Ø 350 mm