


LADY PACK AUTO 60/L - AUTO 80/L




**Machines automatiques
de moyennes / grandes dimensions
avec soudure en continu**

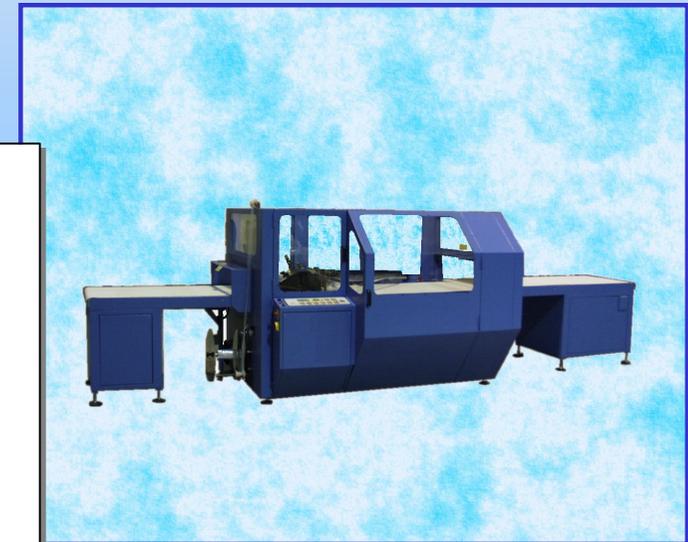

Emballage complètement fermé de produits
longs et larges
Aucune limite de soudure longitudinale

AUTO 60/L - AUTO 80/L

- soudure longitudinale en continu - Barre soudure transversale disponible avec piston pneumatique ou avec servo moteur
- 20 memoires et changement de format automatique
- possible connection au tunnel de rétraction avec bande de transport à téflon, à maille métallique ou à rouleaux
- possible connection à une bande d'entrée ou à un système d'empilage

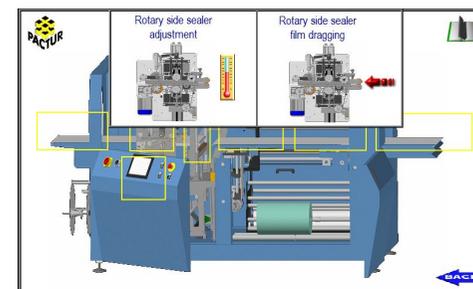

Exemple du nouveau touch screen

DONNEES TECHNIQUES	AUTO 60/L	AUTO 80/L
Largeur totale machine	1.824 mm	2.040 mm
Longueur totale machine	2.815 mm	2.950 mm
(cette dimension varie selon la longueur de la bande de sortie)		
Hauteur totale machine	1.700 mm	1.700 mm
Largeur barre soudure	600 mm	800 mm
Max hauteur produit	150 mm <i>(possible augmentation)</i>	150 mm <i>(possible augmentation)</i>
Voltage	220 V monophasé	
Consommation électrique	2 ÷ 3Kw	
Air comprimé	6 ÷ 8 bar	
Consommation pneumatique	500 NL / min	500 NL / min
Electronique	PLC Mitsubishi avec un nouveau, intuitif touch screen	
Réglages	automatiques avec 20 pages de mémoires et changement format automatique	
Vitesse bandes	8 ÷ 28 mt / min	
Film	PO et PE dossé	
Max largeur bobine film	900 mm Ø 350 mm	1.100 mm Ø 350 mm